

燃烧器

代码 31510010

**BT 300 DSG 4T 50HZ**



柴油燃烧器双段火燃烧器

燃烧头上的空气调节。

配有蝴蝶遮门燃烧空气夹头。以手动的方式对气流量进行调节。

关闭挡板停下来防止热量扩散到壁炉。

不需把燃烧器从锅炉上卸下来就可以把雾化设备抽出，便于维护。

连接滑动锅炉的法兰，以便适应热量锅炉的各种突起头。

由一个带压力调节、拦截阀、安全阀的齿轮泵组成的燃料供应电路。

带有喷嘴封闭量针的雾化设备。

使用光敏电阻检测火焰。

控制面板，配备有指示灯的运作显示图。


电气柜由铝合金组成，防护等级 IP55。

7 孔插头用于燃烧器的供电和恒温供给。

4 杆插头根据第二阶段运行进行控制。

带电子防护等级的电气设备。

## 工作范围

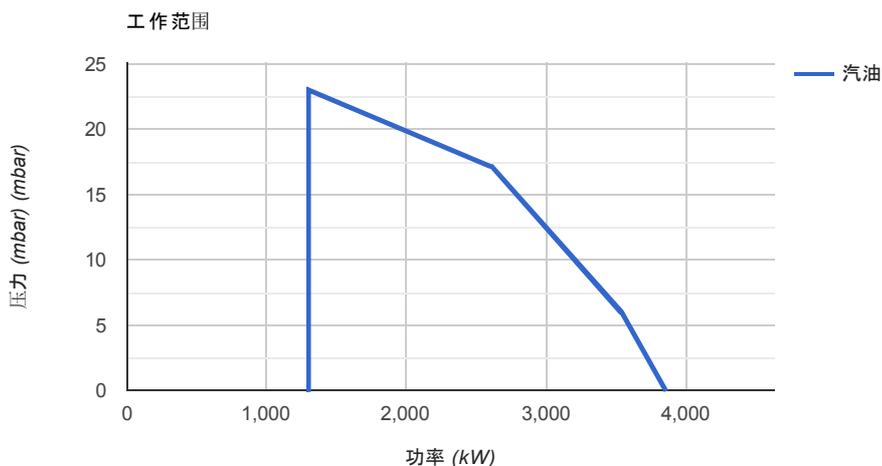

## 技术资料

Tipo articolo

柴油燃烧器双段火燃烧器

Regolazione aria e testa

燃烧头上的空气调节。

Regolazione aria

配有蝴蝶遮门燃烧空气夹头。以手动的方式对气流量进行调节。

Combustibile	Gasolio
运作	Bistadio
最小热功率(kW)	1304
最大热功率(kW)	3854
最小流量(Sm <sup>3</sup> /H)	110
最大流量(Sm <sup>3</sup> /H)	325
Manutenzione facilitata	不需把燃烧器从锅炉上卸下来就可以把雾化设备抽出, 便于维护。
最大粘度(°E)	1.5
Flangia	连接滑动锅炉的法兰, 以便适应热量锅炉的各种突起头。
Circuito combustibile	由一个带压力调节、拦截阀、安全阀的齿轮泵组成的燃料供应电路。
Gruppo polverizzatore	带有喷嘴封闭量针的雾化设备。
Controllo fiamma	使用光敏电阻检测火焰。
Quadro comandi	控制面板, 配备有指示灯的运作显示图。
Quadro comandi	电气柜由铝合金组成, 防护等级 IP55.
Presse 7 poli	7 孔插头用于燃烧器的供电和恒温供给。
Presse 4 poli	4 杆插头根据第二阶段运行进行控制。
Protezione elettrica	带电子防护等级的电气设备。
供电类型	AC
相数	3N
电压(V)	400
电流频率 (Hz)	50
风机发动机功率 (kW)	7,5
无包装重量(kg)	180.5
带包装重量(kg)	255
宽(mm)	2020
深 (mm)	1140
高 (mm)	1010